

TRESA BLOCK BX

Con tecnología Europea, fabricamos un block de **alta calidad** para el mercado de la construcción, con altos estándares de calidad en su proceso.

- CEMENTO CPC 40
- GRAVA 10MM
- POLVO SECO PARA UN ACABADO LISO
- AGUA DE OSMOSIS LIBRE DE SULFATOS Y CLORUROS
- ADITIVO FORMULADO PARA COMPACIDAD DE AGREGADOS
- CAPACIDAD DE RESISTENCIA 40 KG/CM²
- PESO DE 10.10KG PARA LA MEDIDA DE 15 X 20 X 40 CMS
- PIEZAS ESPECIALES PARA CORTE POR CADA 24 PIEZAS

- A. JUNTAS CON MORTEROS ADITADOS DE MAYOR DENSIDAD Y VOLUMEN
- B. CORTES PERFECTOS
- C. ACABADOS DE PRIMERA
- D. USO DE ESCALERILLA METÁLICA Y SILLETAS PLÁSTICAS



TRESA TULUM
CONSTRUCTORES


CONTACTO

UN BLOCK DE
ALTA CALIDAD
POR MENOS
PRECIO,
FABRICADO CON
TECNOLOGÍA
EUROPEA,
SUPERANDO
MUCHAS MARCAS
DEL MERCADO




FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BLOCK HUECO DE 15X20X40

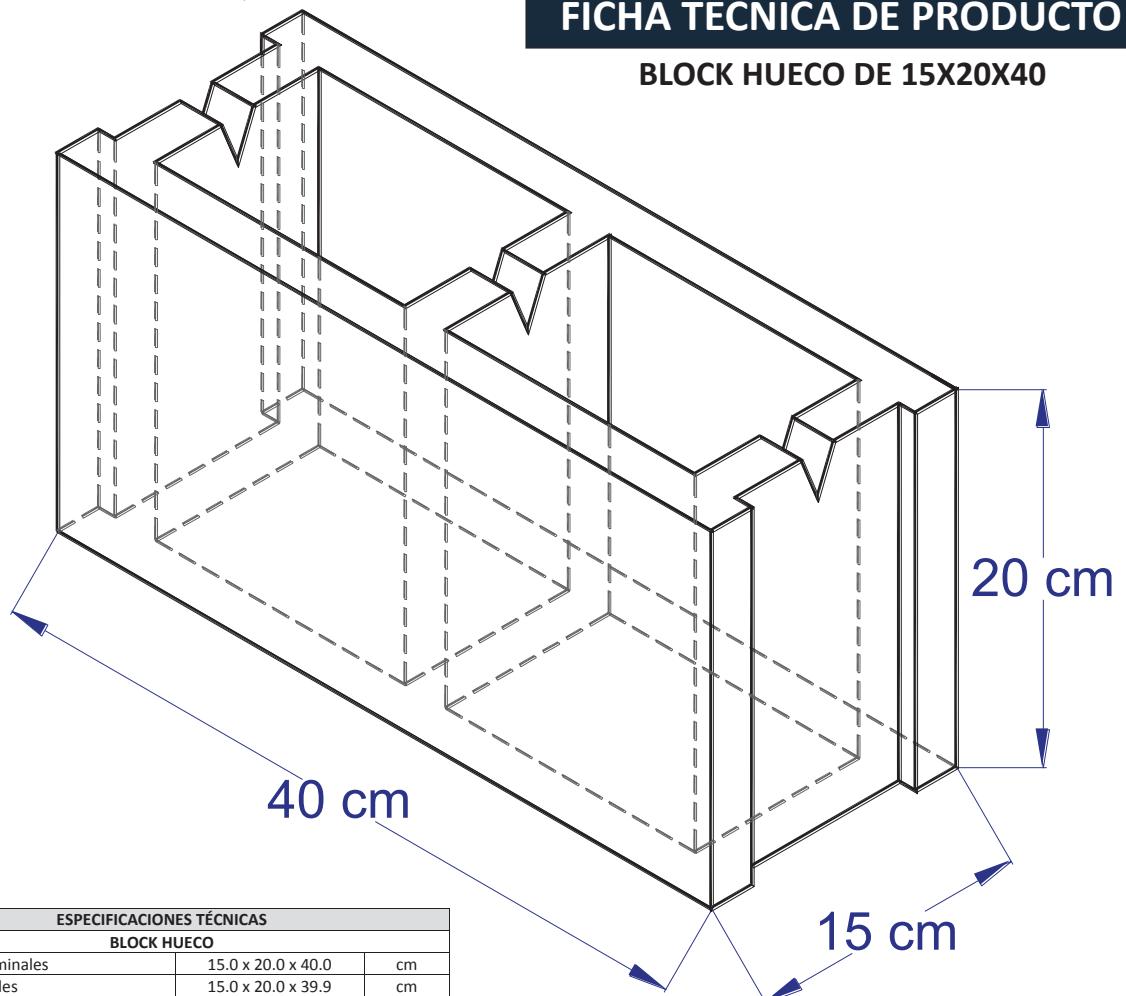

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
BLOCK HUECO		
Dimensiones nominales	15.0 x 20.0 x 40.0	cm
Dimensiones reales	15.0 x 20.0 x 39.9	cm
Área bruta	600.0	cm ²
Arena neta	295.0	cm ²
Peso por pieza	10.5	kg
Resistencia a la compresión NMX-C-441	40.0	kg/cm ²
Espesor de paredes a lo largo	2.5	cm
Espesor de las paredes a lo corto	3.0	cm
Color	Amarillo claro	
Textura	Lisa	
Uso:	Muros	
Ventajas:	Diseño adecuado para corte de block Bisel para refuerzo horizontal	

*Información sujeta a cambios

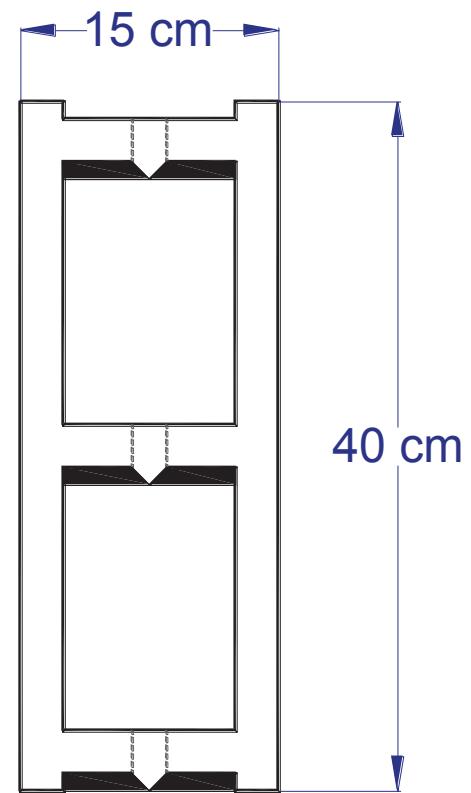

TRESA **TULUM**
CONSTRUCTORES